

表-5 騒音評価単位間の単相関算定結果

	Leq	Leq'	Leq''	\bar{L}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
Leq		0.83	0.78	0.73	0.82	0.80	0.68	0.55	0.52
Leq'			0.93	0.90	0.98	0.96	0.85	0.73	0.70
Leq''				0.94	0.92	0.97	0.93	0.76	0.73
\bar{L}					0.87	0.92	0.99	0.93	0.90
L ₅						0.97	0.81	0.68	0.64
L ₁₀							0.88	0.74	0.71
L ₅₀								0.93	0.90
L ₉₀									0.99
L ₉₅									

注1. Leq ; 暴露計による250秒間等価騒音レベル

Leq' ; 50回読み取り値から求めた等価騒音レベル

Leq'' ; L₁₀, L₅₀, L₉₀ から簡略的に求めた等価騒音レベル

\bar{L} ; 50回読み取り値の算術平均値

L₅, L₁₀, L₅₀, L₉₀, L₉₅ ; 50回読み取り値から求めた各パーセント
超過確率値

注2. サンプル数 N = 5005 (Leqのみ N = 4510)

図-3 L₅₀とLeq

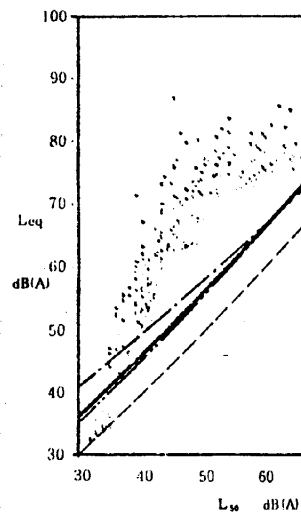


表-6 「道

層 別	
全 サ ン	
「道 路」	道路
	1
	2
	4
「実状 土地利用」	6
	住宅
	商業
	工業
	その他